

StarBoard TE-SN 65/70/75/80/86/98  
**MONITORS INTERATTIVI**



### StarBoard: la tecnologia touch più avanzata

I monitors interattivi StarBoard forniscono la più recente tecnologia touch infrarossi e le funzioni necessarie per soddisfare la domanda di presentazioni attive ed ambienti educativi. Quindici coppie di tasti funzione laterali, speakers frontali e tecnologia IR rendono i monitors interattivi StarBoard semplici ed intuitivi all'utilizzo. L'ampia superficie interattiva offre una immagine di qualità superiore ed è una eccellente piattaforma operativa sia per la didattica che per applicazioni training in ambito Corporate.

**Android V5.0, WiFi e porta LAN** sono specifiche di serie su tutti i monitors interattivi StarBoard.

#### Affidabile tecnologia Touch Screen

Permette la scelta tra multitouch, stylus pen o puntatore, che possono essere utilizzati per scrittura, disegno e navigazione Web

#### Software

Software interattivo  
StarBoard incluso




Compatibile con  
Windows, Mac OS,  
Linux e Android



Speakers  
incorporati



Design Ultra-Slim




Multi-Touch con  
brevetto DrawView -  
Gesture Recognition

**ULTRA HD**

4K UltraHD

# Specifiche

|                          |                              | Prodotto                               | TE-SN-65  | TE-SN-70                        | TE-SN-75                        | TE-SN-80                        | TE-SN-86                        | TE-SN-98                        |                                 |
|--------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DIMENSIONI & PESI        | Senza imballo                | L                                      | 1547 mm 60.9"   | 1656 mm 65.2"                   | 1764 mm 69.4"                   | 1890 mm 74.4"                   | 2004 mm 78.9"                   | 2227 mm 87.7"                   |                                 |
|                          |                              | A                                      | 936 mm 36.6"  | 964 mm 37.9"                    | 1012 mm 39.8"                   | 1109 mm 43.6"                   | 1159 mm 45.6"                   | 1292 mm 50.9"                   |                                 |
|                          |                              | P                                      | 84 mm 3.3"  | 72 mm 2.8"                      | 87 mm 3.4"                      | 96 mm 3.8"                      | 92 mm 3.6"                      | 120 mm 4.7"                     |                                 |
|                          | Con imballo                  | L                                      | 1677 mm 69.3"   | 1785 mm 70.3"                   | 1894 mm 72.6"                   | 2020 mm 79.5"                   | 2135 mm 84.1"                   | 2378 mm                         |                                 |
|                          |                              | A                                      | 1066 mm 46.8"   | 1078 mm 43.0"                   | 1145 mm 45.0"                   | 1240 mm 48.8"                   | 1290 mm 50.8"                   | 1455 mm                         |                                 |
|                          |                              | P                                      | 200 mm 7.9"   | 200 mm 7.9"                     | 200 mm 7.9"                     | 200 mm 7.9"                     | 210 mm 8.3"                     | 307 mm                          |                                 |
|                          | Peso lordo                   | +/- 2 kg / 4,4 lb                      | 76 kg / 168 lb  | 80 kg / 176 lb                  | 104 kg / 229 lb                 | 103 kg / 227 lb                 | 105 kg / 232 lb                 |                                 |                                 |
|                          | Peso netto                   | +/- 2 kg / 4,4 lb                      | 67 kg / 148 lb  | 62 kg / 137 lb                  | 82 kg / 181 lb                  | 89 kg / 196 lb                  | 87 kg / 187 lb                  | 158 kg / 348 lb                 |                                 |
|                          | SPECIFICHE DISPLAY           | Tipo vetro                             |   | Antiriflesso                    | Antiriflesso                    | Antiriflesso                    | Antiriflesso                    | Antiriflesso                    | Antiriflesso                    |
|                          |                              | Display Area                           |   | 1428 x 803 mm<br>56.2" x 31.6"  | 1539 x 865 mm<br>60.5" x 34"    | 1650 x 928 mm<br>64.9" x 36.5"  | 1771 x 996 mm<br>69.7" x 39.2"  | 1900 x 1066 mm<br>74.8" x 41.9" | 2158 x 1214 mm<br>84.9" x 47.8" |
| Backlight                |                              | LED                                    | LED   | LED                             | LED                             | LED                             | LED                             |                                 |                                 |
| Luminosità               |                              | 500cd/m <sup>2</sup>                   | 350cd/m <sup>2</sup>                                  | 450cd/m <sup>2</sup>            | 350cd/m <sup>2</sup>            | 470cd/m <sup>2</sup>            | 500 cd/m <sup>2</sup>           |                                 |                                 |
| Rapporto Contrasto       |                              | 4.000:1                                | 4.000:1   | 4.000:1                         | 5.000:1                         | 1.400:1                         | 1.300:1                         |                                 |                                 |
| Rapporto Display         |                              | 16:9                                   | 16:9  | 16:9                            | 16:9                            | 16:9                            | 16:9                            |                                 |                                 |
| Angolo visione           |                              | 178°                                   | 178°  | 178°                            | 178°                            | 178°                            | 178°                            |                                 |                                 |
| Modalità immagine        |                              | 16:9/4:3/dot to dot/full screen        | 16:9/4:3/dot to dot/full screen                       | 16:9/4:3/dot to dot/full screen | 16:9/4:3/dot to dot/full screen | 16:9/4:3/dot to dot/full screen | 16:9/4:3/dot to dot/full screen |                                 |                                 |
| Risoluzione              |                              | 4K: 3840x2160                          | 4K: 3840x2160   | 4K:3840x2160                    | 4K: 3840x2160                   | 4K:3840x2160                    | 4K:3840x2160                    |                                 |                                 |
| Profondità Colore        |                              | 10 bit                                 | 10 bit  | 10 bit                          | 10 bit                          | 10 bit                          | 10 bit                          |                                 |                                 |
| Tempo risposta           |                              | <17 ms                                 | <17 ms  | <19 ms                          | <19 ms                          | <19 ms                          | <20 ms                          |                                 |                                 |
| Porte ingresso           |                              | CVBS/Audio                             | 1 X 3RCA (giallo, bianco, rosso)                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          |                              | YPbPr                                  | 1 X 3RCA (blu, verde, rosso)                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          |                              | USB                                    | 2 X USB 3.0 sul retro, 3 x USB frontali (TV/PC/Touch) |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          |                              | PC RGB                                 | 2 X D-SUB - 15Pin (blu)                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | PC Audio                     | 2 X 3.5mm Stereo audio-in jack (verde) |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | HDMI                         | 2 X HDMI sul retro, 1 x HDMI frontale  |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | VGA                          | 1 X D-SUB 15-Pin (black)               |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | RS232                        | 1 X RS232                              |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Porte uscita             | posteriore                   | 1 X cuffia, 1 X AV, 1 X SPDIF          |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| SPECIFICHE MONITOR TOUCH | Sensore touch                |  | incorporato   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Tecnologia sensore touch     |  | Infrarossi  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Riconoscimento sensore       |  | Dito, stylus pen o qualsiasi oggetto opaco            |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Punti touch max              |  | 10  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Precisione                   |  | < 3mm   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Risoluzione posizionamento   |  | 4096 x 4096 / 16384 x 16384 / 32768 x 32768           |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Velocità Tracking            |  | < 8ms   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Velocità scrittura           |  | > 180dot/s  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Porta PC                     |  | USB   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Sistemi operativi supportati |  | Windows (7, 8.1, 10), Android, Linux, Mac             |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| SPECIFICHE ELETTRICHE    | Risposta PC                  |  | automatica  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Gamma voltaggio              |  | AC 90-240 V - 50/60 Hz                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Consumo                      |  | standby: <1W, in funzione: <415W                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Temperatura operativa        |  | 0 - 40 °C   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Umidità operative            |  | 0 - 90 %  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | Temperatura di stoccaggio    |  | -20 - +60 °C  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Umidità di stoccaggio    |                              | 0 - 90 %                               |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| ACCESSORI OPZ.           | OPS (Computer)               | OPZIONALE                              |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| CERTIFICAZIONI           | CB, CE, FCC, RoHS            | SI                                     |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

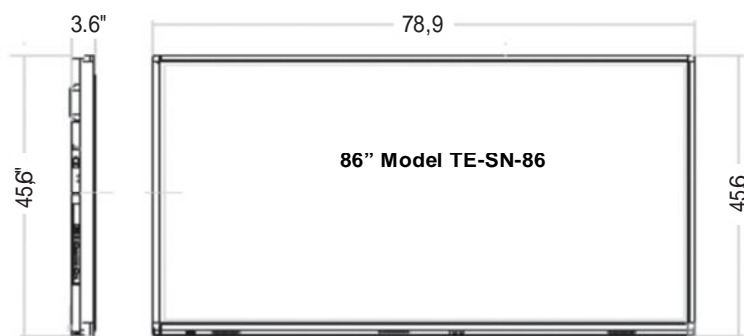

## StarBoard Solution GmbH

Am Borsigturm 53  
13507 Berlin, Germany  
Tel.: +49 (0)30 8877 2600

Email: [berlin@starboard-solution.com](mailto:berlin@starboard-solution.com)

[www.starboard-solution.eu](http://www.starboard-solution.eu)



# StarBoard®