

StarBoard TE-SN 65/70/75/80/86/98

MONITORS INTERATTIVI



StarBoard: la tecnologia touch più avanzata

I monitors interattivi StarBoard forniscono la più recente tecnologia touch infrarossi e le funzioni necessarie per soddisfare la domanda di presentazioni attive ed ambienti educativi. Quindici coppie di tasti funzione laterali, speakers frontali e tecnologia IR rendono i monitors interattivi StarBoard semplici ed intuitivi all'utilizzo.

L'ampia superficie interattiva offre una immagine di qualità superiore ed è una eccellente piattaforma operativa sia per la didattica che per applicazioni training in ambito Corporate.

Android, WiFi, Bluetooth WiFi, audio 15W per canale e porta LAN sono specifiche di serie su tutti i monitors interattivi StarBoard.

Affidabile tecnologia Touch Screen

Permette la scelta tra multitouch, stylus pen o puntatore, che possono essere utilizzati per scrittura, disegno e navigazione Web

Software

Software interattivo
StarBoard incluso



Compatibile con
Windows, Mac OS,
Linux e Android



Speakers
Incorporati
15W per canale



Design Ultra-Slim




Multi-Touch con
brevetto DrawView -
Gesture Recognition

ULTRA HD

4K Ultra HD

Specifiche

		Prodotto	TE-SN-65	TE-SN-70	TE-SN-75	TE-SN-80	TE-SN-86	TE-SN-98	
DIMENSIONI & PESI	Senza Imballo	L	1547 mm	1656 mm	1764 mm	1890 mm	2004 mm	2227 mm	
		A	936 mm 36,6"	964 mm 37,9"	1012 mm	1109 mm	1159 mm	1292 mm	
		P	84 mm 3,3"	72 mm 2,8"	87 mm 3,4"	96 mm 3,8"	92 mm 3,6"	120 mm 4,7"	
	Con Imballo	L	1677 mm	1785 mm	1894 mm	2020 mm	2135 mm	2378 mm	
		A	1066 mm	1078 mm	1145 mm	1240 mm	1290 mm	1455 mm	
		P	200 mm 7,9"	200 mm 7,9"	200 mm 7,9"	200 mm 7,9"	210 mm 8,3"	307 mm	
	Peso lordo	+/- 2 kg / 4,4 lb	76 kg / 168 lb	80 kg / 176 lb	104 kg / 229 lb	103 kg / 227 lb	105 kg / 232 lb		
	Peso netto	+/- 2 kg / 4,4 lb	67 kg / 148 lb	62 kg / 137 lb	82 kg / 181 lb	89 kg / 196 lb	87 kg / 187 lb	158 kg / 348 lb	
	SPECIFICHE DISPLAY	Tipo vetro		Antiriflesso	Antiriflesso	Antiriflesso	Antiriflesso	Antiriflesso	Antiriflesso
		Display Area		1428,5 x 803,5 mm 56.2" x 31.6"	1539 x 865 mm 60.5" x 34"	1650 x 928 mm 64.9" x 36.5"	1771 x 996 mm 69.7" x 39.2"	1900 x 1066 mm 74.8" x 41.9"	2158 x 1214 mm 84.9" x 47.8"
Backlight		LED	LED	LED	LED	LED	LED		
Luminosità		500cd/•	350cd/•	450cd/•	350cd/•	470cd/•	500 cd/•		
Rapporto Contrasto		4.000:1	4.000:1	4.000:1	5.000:1	1.400:1	1.300:1		
Rapporto Display		16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9		
Angolo visione		178°	178°	178°	178°	178°	178°		
Modalità Imagine		16:9/4:3/dot to dot/full screen	16:9/4:3/dot to dot/full screen	16:9/4:3/dot to dot/full screen	16:9/4:3/dot to dot/full screen	16:9/4:3/dot to dot/full screen	16:9/4:3/dot to dot/full screen		
Risoluzione		4K: 3840x2160	4K: 3840x2160	4K: 3840x2160	4K: 3840x2160	4K: 3840x2160	4K: 3840x2160		
Profondità Colore		10 bit	10 bit	10 bit	10 bit	10 bit	10 bit		
Tempo risposta		<17 ms	<17 ms	<19 ms	<19 ms	<19 ms	<20 ms		
Porte Ingresso		CVBS/Audio	1 X 3RCA (giallo, bianco, rosso)						
		YPbPr	1 X 3RCA (blu, verde, rosso)						
		USB	2 X USB 3.0 sul retro, 3 x USB frontali (TV/PC/Touch)						
		PC RGB	2 X D-SUB - 15Pin (blu)						
	PC Audio	2 X 3.5mm Stereo audio-in jack (verde)							
	HDMI	2 X HDMI sul retro, 1 x HDMI frontale							
	VGA	1 X D-SUB 15-Pin (black)							
	RS232	1 X RS232							
Porte uscita	posteriore	1 X cuffia, 1 X AV, 1 X SPDIF							
SPECIFICHE MONITOR TOUCH	Sensore touch		incorporato						
	Tecnologia sensore touch		Infrarossi						
	Riconoscimento sensore		Dito, stylus pen o qualsiasi oggetto opaco						
	Punti touch max		10						
	Precisione		< 3mm						
	Risoluzione posizionamento		4096 x 4096 / 16384 x 16384 / 32768 x 32768						
	Velocità Tracking		< 8ms						
	Velocità scrittura		Ø 180dot/s						
	Porta PC		USB						
	Sistemi operativi supportati		Windows (7, 8.1, 10), Android, Linux, Mac						
SPECIFICHE ELETTRICHE	Risposta PC		automatica						
	Gamma voltaggio		AC 90 ~ 240 V - 50/60 Hz						
	Consumo		standby: <1W, in funzione: <415W						
	Temperatura operativa		0 - 40 °C						
	Umidità operative		0 - 90 %						
	Temperatura di stoccaggio		-20 - +60 °C						
Umidità di stoccaggio		0 - 90 %							
ACCESSORI OPZ.	OPS (Computer)	OPZIONALE							
CERTIFICAZIONI	CB, CE, FCC, RoHS	SI							

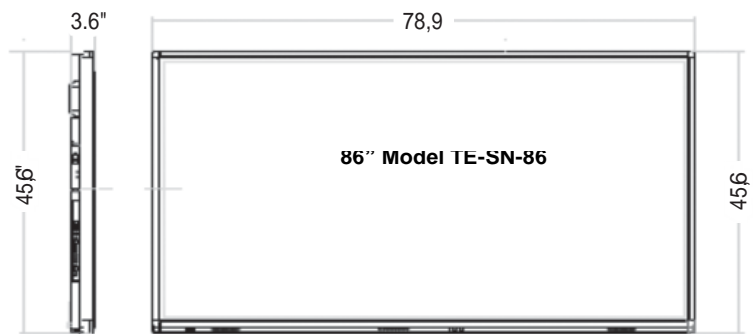

StarBoard Solution GmbH

Am Borsigturm 53
13507 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0)30 8877 2600

Email: berlin@starboard-solution.com

www.starboard-solution.eu



StarBoard®