



ELMO PX-30E/-10E

VISUALIZZATORE PROFESSIONALE

ELMO IN CONTESTO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Conferenze



Meeting Tecnici



Aule di Tribunali



Seminari




La serie PX di Elmo è concepita per un uso professionale.

Ideale per grandi conferenze come complemento alla presentazione visiva.

Ideale per seminari tecnici o videoconferenze per mostrare e condividere immagini di oggetti in 3D.

Ideale nelle aule di tribunali dove le prove fisiche sono sempre fondamentali.

Risoluzione 4K - uscita tramite HDMI (PX-30E)

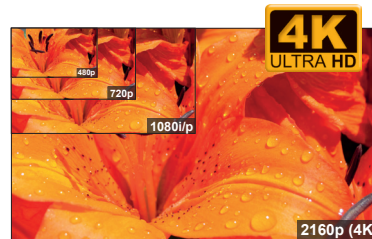

Visualizzazione formato A3



Ingrandimento fino a 288 volte, Tasti zoom e Autofocus sulla videocamera

Touch screen da 5" per operare e visualizzare anteprime



Asta supporto telecamera ripiegabile


Piano di lavoro scrivibile



Interfaccia multipla (PX-30E)



Accessori interattivi Elmo per Windows e Mac



| | PX-30E | PX-10E |
|---|--|---------------------|
| Videocamera | | |
| Sensore immagine | 1/2.3" CMOS | |
| Pixel effettivi | 8.3M (3840x2160@16:9 aspect), 9.3M (3520x2640@4:3 aspect) | |
| Frame per secondo | Max. 60fps - full, 30fps - 4K | Max. 60fps |
| Zoom | Ottico x12 + Sensore x2 + Digitale x12 = x288 | |
| Lenti / Apertura massima | F=3.2 ~ 3.88 | |
| Focus min. / max | Wide 50mm ~ ∞ , Tele 200mm ~ ∞ | |
| Controllo Focus | Automatico (un tocco) / Zoom Sync / Manuale / Area Focus da monitor touch screen | |
| Area di ripresa | 470x259mm 16:9 , 431x321mm 4:3 , Anche in formato A3 | |
| Risoluzione | 4K (3840x2160) tramite HDMI | Full HD (1920x1080) |
| Interfaccia Utente | | |
| LCD Display | 5" Touch screen | |
| Tasto zoom | Si - posto sulla Videocamera | |
| Tasto auto-focus | Si - posto sulla Videocamera | |
| Uscite | Si (HDMI/RGB) | |
| Uscite | LED bianco | |
| Asta di supporto ripiegabile | Si | |
| Supporto asta regolabile / videocamera regolabile | Si/Si | |
| Piano di lavoro | Si - Scrivibile | |
| Rotazione immagine | 90°/180°/270° | |
| Fermo immagine | Si | |
| Annotazioni | Si - tramite software PC | |
| Comparazioni | Si - tramite software PC | |
| Funzione Mask | Si | |
| Registrazione | Si | |
| Riproduzione formato | Foto : JPG Video : MP4 | |
| Applicazioni opzionali | ELMO Interactive Toolbox (EIT) per Windows e Mac, disponibili sul sito: www.elmoeurope.com | |
| Interfacce | | |
| USB | x2 (Tipo A, Versione 2.0), x1 (Tipo B, Versione 3.0) | |
| HDMI | IN x2 / OUT x1 (Tipo A, Versione 1.4) | |
| RGB | IN/OUT x1 | |
| LAN | x1 (WOL) | - |
| RS232C | | x1 |
| HD Base T | x1 | - |
| AUDIO OUT | | x1 |
| Mic IN | | x1 |
| SD Slot | | x1 |
| Wireless | | - |
| Altro | | |
| Microfono integrato | - | |
| Speaker integrato | (solo per riproduzione suono tasti operativi) | |
| Batteria integrata | - | |
| Telecomando | Si | |
| Slot con chiusura di sicurezza | Si | |
| Alimentazione | DC12V | DC12V |
| Potenza assorbita | 21W | 19W |
| Dimensioni | (Pronta all'uso) 297 Larghezza x 482 profondita' x 478 altezza mm (Ripiegata) 297 Larghezza x 482 profondita' x 95 altezza mm | |
| Peso | 5 kg circa (unita' principale) | |
| Accessori | Cavo alimentazione, cavo USB (versione 3.0), telecomando, piano di lavoro scrivibile e magnetico, manuale di istruzioni | |
| Accessori opzionali | | |
| CRA Tablet | Si - tramite PC software | |
| CRB Pen System | Si - tramite PC software | |
| Garanzia | 5 anni | |



PX-30E



PX-10E



CONTATTO

ELMO Europe SAS | www.elmoeurope.com

Sede Europea

12, place de la Defense,
Maison de la Defense
92974, Paris La Defense
France

Tel: +33 (0)1 73 02 67 06
Fax: +33 (0)1 73 02 67 10
info@elmoeurope.com

SYNERGIE Srl –
Sede di Milano

Via Leonardo da Vinci,
162 20090 Trezzano sul
Naviglio (MI)

Tel: +39 (0)02 48 40 34 81
Fax: +39 (0)02 48 40 34 96
marketing@synergie.it
www.synergie.it